


Sikkerhedsafbryder.
Sicherheitsschalter.
Safety cut-out.



Strømforsyning.
Stromversorgung.
Power supply.
1N 230V~ 50Hz max. 13A


Min. 2x2x0,25mm² (parsnoet), max. 50m
(Paarweise gedreht)
(twisted in pairs)

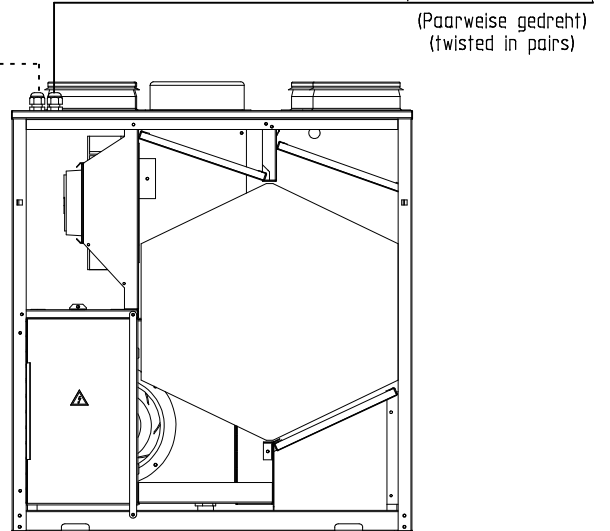

Brugerpanelet SKAL
monteres frostfrit.

Die Steuerungstafel MUSS
frostfrei montiert werden.

The control panel has to be
placed in a frost-free place.
(+1 - +40°C)

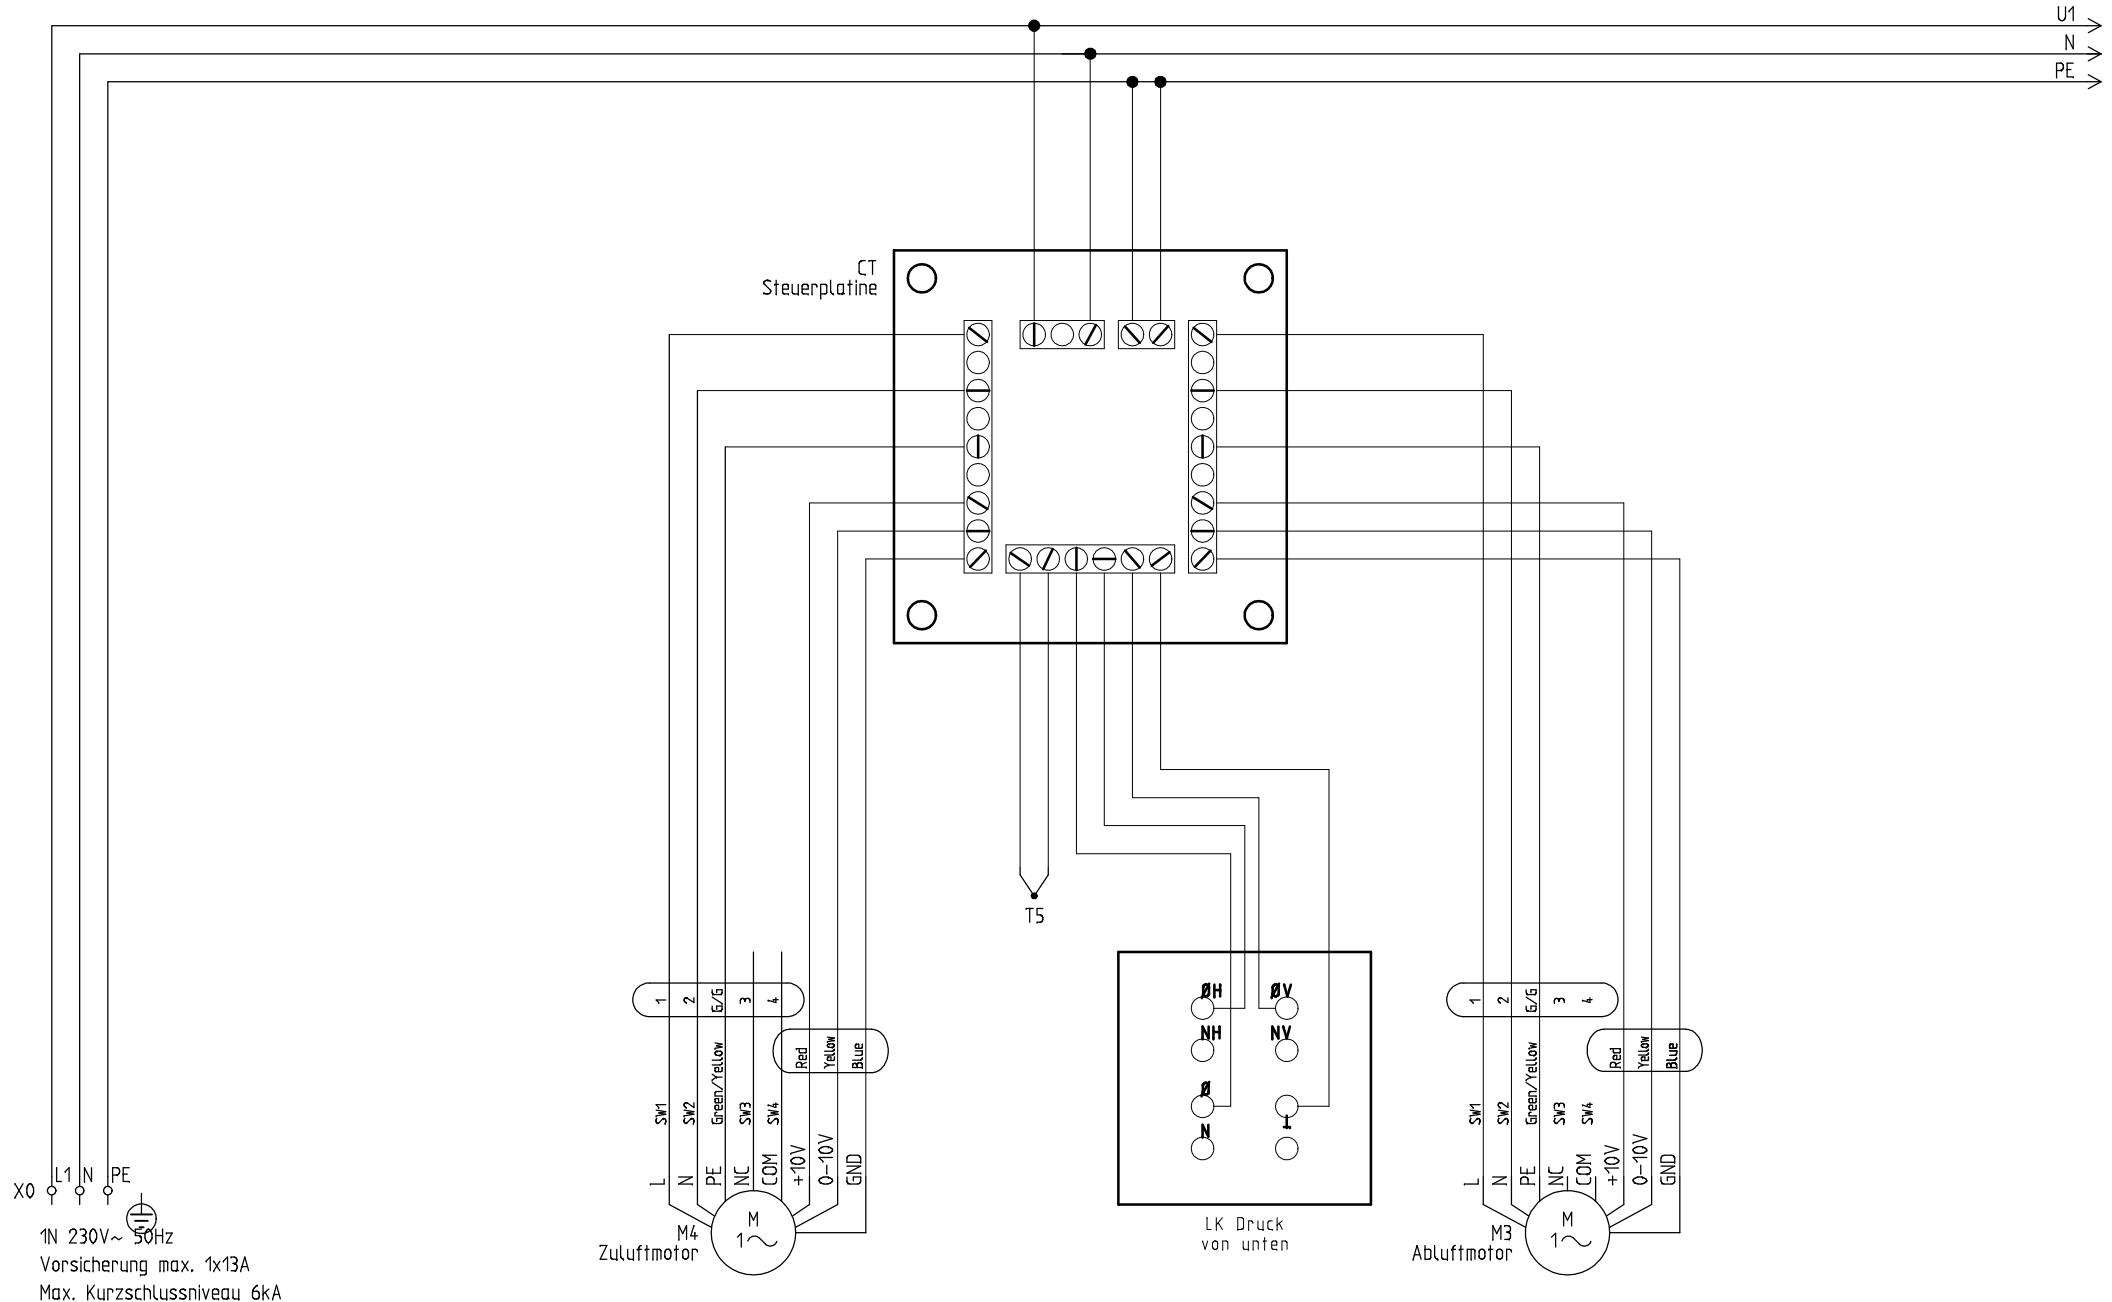

NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
 http://www.nilan.dk
 Email: nilan@nilan.dk

Krydvarmeveksler Nilan Comfort ECO
 Lüftungsgerät NILAN Comfort ECO
 Artikelnr.: 71124 / 71125

Forsyning & hovedstrøm
 Versorgung und Hauptstrom
 Comfort ECO

Auftragsnr.:
 Datum: 12/08 2011

Nationalität:
 Funkt.:

Plaz.:

Rev.:
 Init.: RMI
 Blatt: 3

Komponentliste

Komponent	Komponentfunktion	Type	Blad	Strømvej
M4	Zuluftmotor	ebmpapst R3G-190-AB07-02 230V~ 47W	3	5
CT	Steuerplatine	NLC-1 #23998	3	6
LK	LK Druck	FUGA #02541	3	7
T5	Abtaufühler	CTS-600 NTC-fühler JM103C1R1	3	7
M3	Abluftmotor	ebmpapst R3G-190-AB07-02 230V~ 47W	3	10



Krydvarmeveksler Nilan Comfort ECO
 Lüftungsgærdt NILAN Comfort ECO
 Artikelnr.:71124 / 71125

Ordrenr:	Nationalitet:	Rev.:	Init.:	RM
Dato: 12/08 2011	Funkt.:	Plac.:	Blad: 1	